

温度传感器——细丝热电偶、贴片热电偶

尺寸非常小，最小直径只有 0.08mm

高频响


PFA 绝缘线最高工作温度 260° C

玻璃纤维编织层绝缘线最高工作温度 480° C

Kapton® 绝缘线最高工作温度 260° C

可根据需要提供各种长度有

连接器壳体最高工作温度 220° C

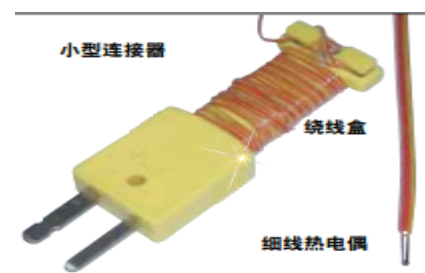

高响应极细裸热电偶丝



型号	分度号	线径 mm (in)	特点
HRL-0005	K	† 0.013 (0.0005)	非绝缘超细热电偶 响应快 直径可小到 0.013mm (0.0005") 高精度 定点测量 低热传输
HRL -001		0.025 (0.001)	
HRL -002		0.050 (0.002)	
HRL -003		0.075 (0.003)	
HRL -005		0.125 (0.005)	
HRL -010		0.25 (0.010)	
HRL -015		0.38 (0.015)	
HRL -020		0.50 (0.020)	
HRL -032		0.81 (0.032)	