




HR3M 系列铠装热电阻

主要技术参数汇总

- 采用最先进的矿物绝缘(MI)热电阻电缆工艺和技艺精湛的热电阻探头组件制成
- 采用过渡套筒连接 PFA/FEP 导线结构
- 测温范围: $-50\sim+400^{\circ}\text{C}$
- 允差精度: $\pm 0.15^{\circ}\text{C} + 0.2\%t$ (t 为实际温度值)
- 热电阻种类: PT100
- 探杆直径(mm): 2.0, 3.0, 4.0, 定制
- 探头长度: 200mm (可定)
- 卡套螺纹规格: NPT 1/8; NPT 1/16; M8*1 用户自定
- 特氟龙金属屏蔽导线
- 电气插头: 迷你型插头/标准型插头/航插/用户自定

温度传感器 HR3M 系列铠装热电阻													
系列号	A-探杆直径	B-精度等级	C-分度号	D-探杆材质	E-探杆长度	F-导线长度	G-导线材质	H-几线制	I-螺纹卡套	J-电气接口	参数描述		
HR3M	2										2mm		
	3										3mm		
	4										4mm		
	D										定制		
	A											$\pm 0.15^{\circ}\text{C} + 0.2\%t$	
	AA											$\pm 0.1^{\circ}\text{C} + 0.17\%t$	
			PT100									PT100	
			304									SUS304	
			316									SUS316	
			100									100mm	
			200									200mm	
			D									用户自定	
			2000									2000mm	
			D									用户自定	
					F								特氟龙金属屏蔽导线
					D								用户自定
				3									三线制
				K									四线制
						1/8						NPT 1/8	
						1/16						NPT 1/8	
						D						用户自定	
											空	无连接器	
											B	标准插头	
											Y	用户自定	

平面示意图

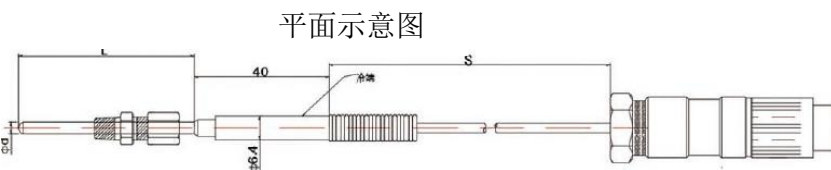

产品订购: 3202A